

SURENKAMŲ BETONO KONSTRUKCIJŲ ĮDĖTINĖS DETALĖS

TECHNINE INFORMACIJA




**WE
SAVE
LIVES**

SAFETY RESPECT®




ĮLIEJAMA KAPSULĖ

Gaminio Nr. 911108


- Įliejama kapsulė su integruota spyna statramsčiui skirta montuoti į surenkamas konstrukcijas.
- Pozicionuojama ant armuojamo pagrindo.
- Svoris 0,7 kg.

APSAUGA NUO UŽLIEJIMO

Art. no. 911107

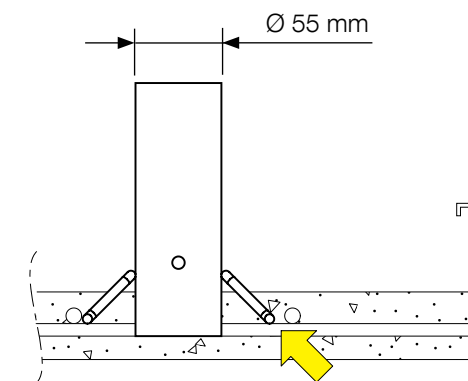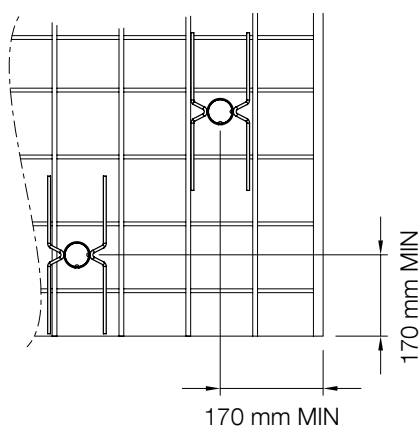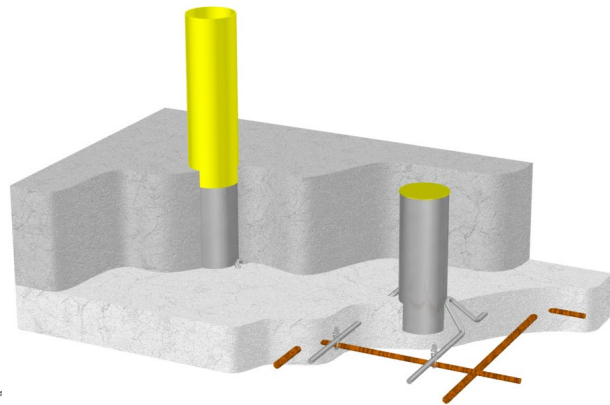



Montuojama ant apatinės armatūros ir fiksuojama viela.

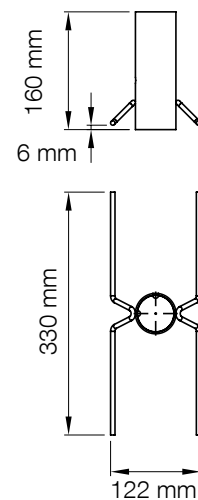



ĮLIEJAMA KRONŠTEINO TVIRTINIMO DETALĖ

Gaminio Nr. 911112

- Montuojama surenkamų plokščių konstrukcijos viduje.
- M12 c/c 120 mm.
- Svoris 0,8 kg.

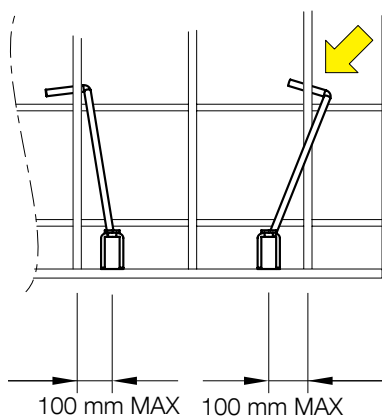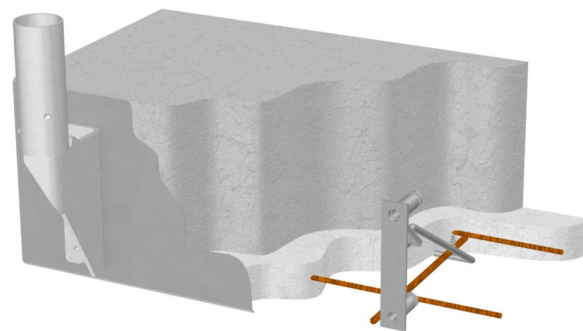



Kablys visada dedamas po armatūra ir fiksuojamas viela.

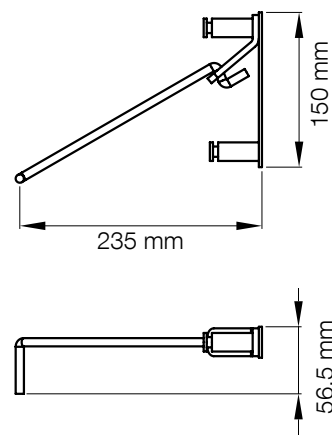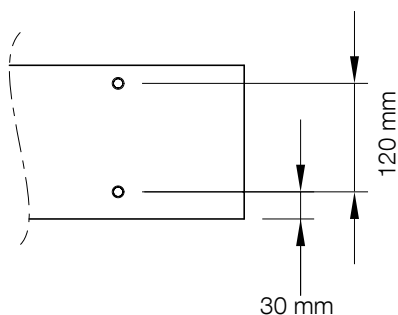

ĮLIEJAMA KAPSULĖ SIENOS VIRŠUJE

Gaminio Nr. 911200, 911210



- Montuojama į surenkamas sienines plokštes. Suteikia galimybę išankstiniam kraštų apsaugos paruošimui ant perdangos.
- Kapsulės ilgis 450 mm.
- Integruota statramsčio spyna.
- Tiekiamas su plastikiniu dangteliu.
- Svoris 1,8 kg.

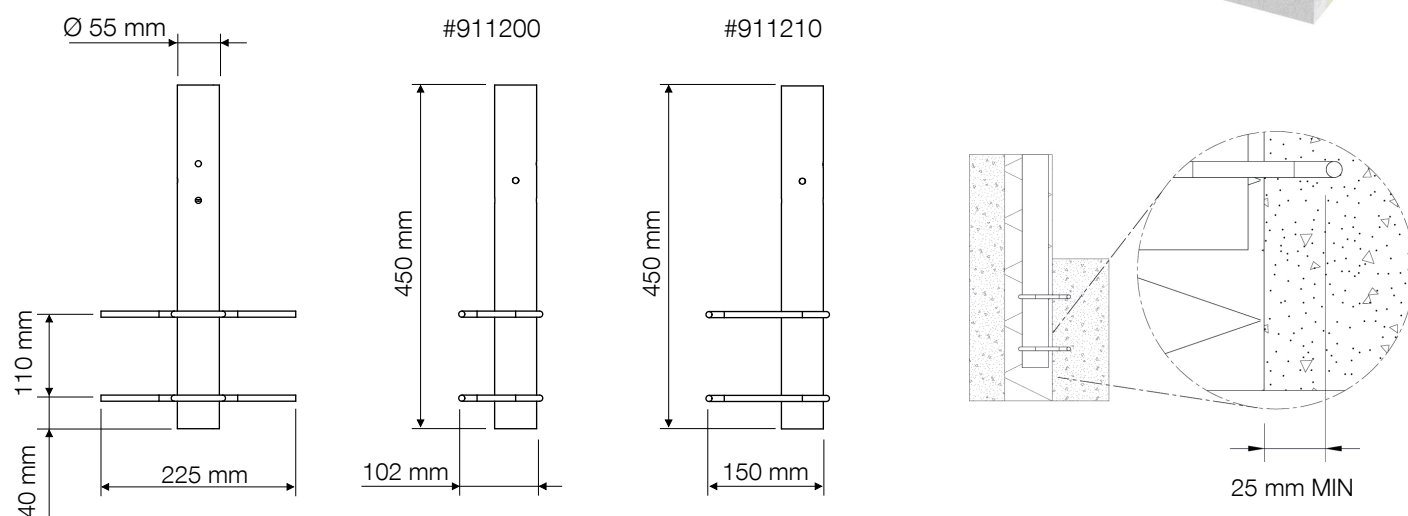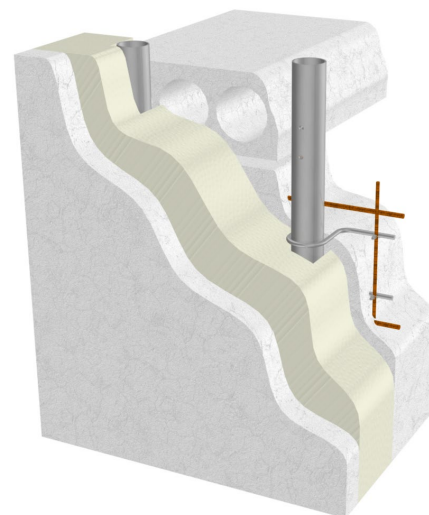

ĮLIEJAMA SIENOS KAPSULĖ W

Gaminio Nr. 911114



- Vietoje liejamoms pastatų konstrukcijoms audojant klojinius.
- Integruotas statramsčio užraktas.
- Armatūros ilgis 400 mm.
- Pristatoma su plastikiniu dangteliu.
- Svoris 1,0 kg.

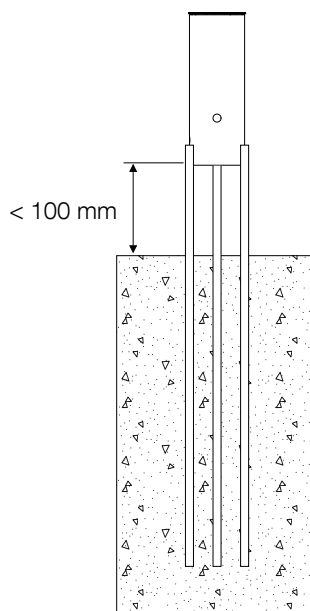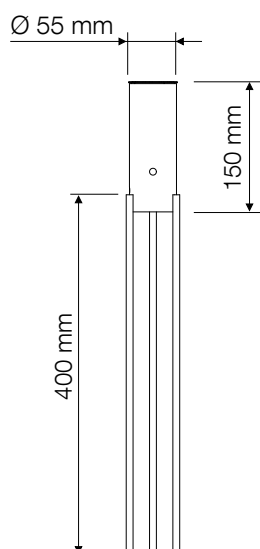




WI LAIKIKLIS

Gaminio Nr. 919200





- Įdėtinė detalė į sienos plokščių elementus.
- Naudojamas su Flex vertikaliu stovu.
- Ilgis parenkamas pagal izoliacinio sluoksnio storį.
- Izoliacinio sluoksnio storis iki 200 mm.
- Cinkuotas.
- Svoris 1,8 kg.

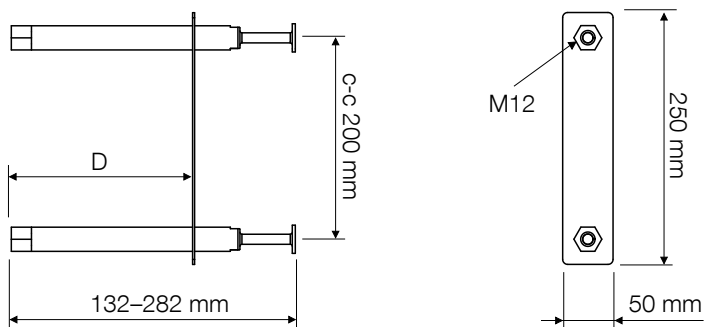
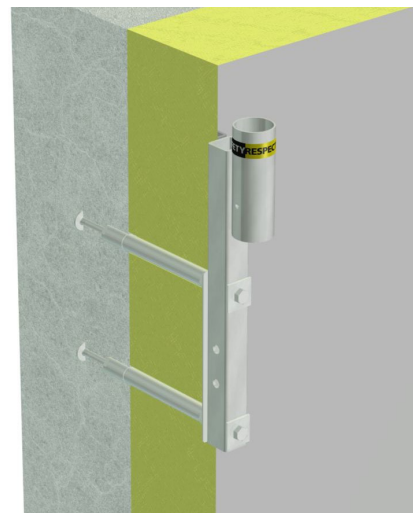


Alt I



Alt II

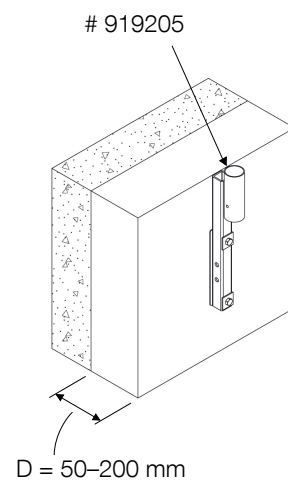

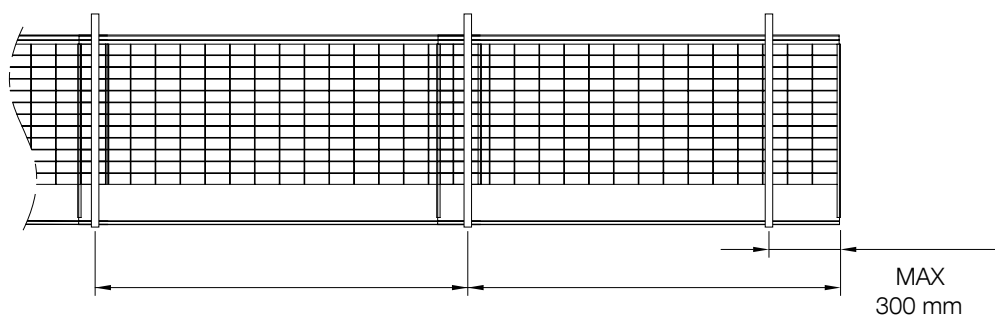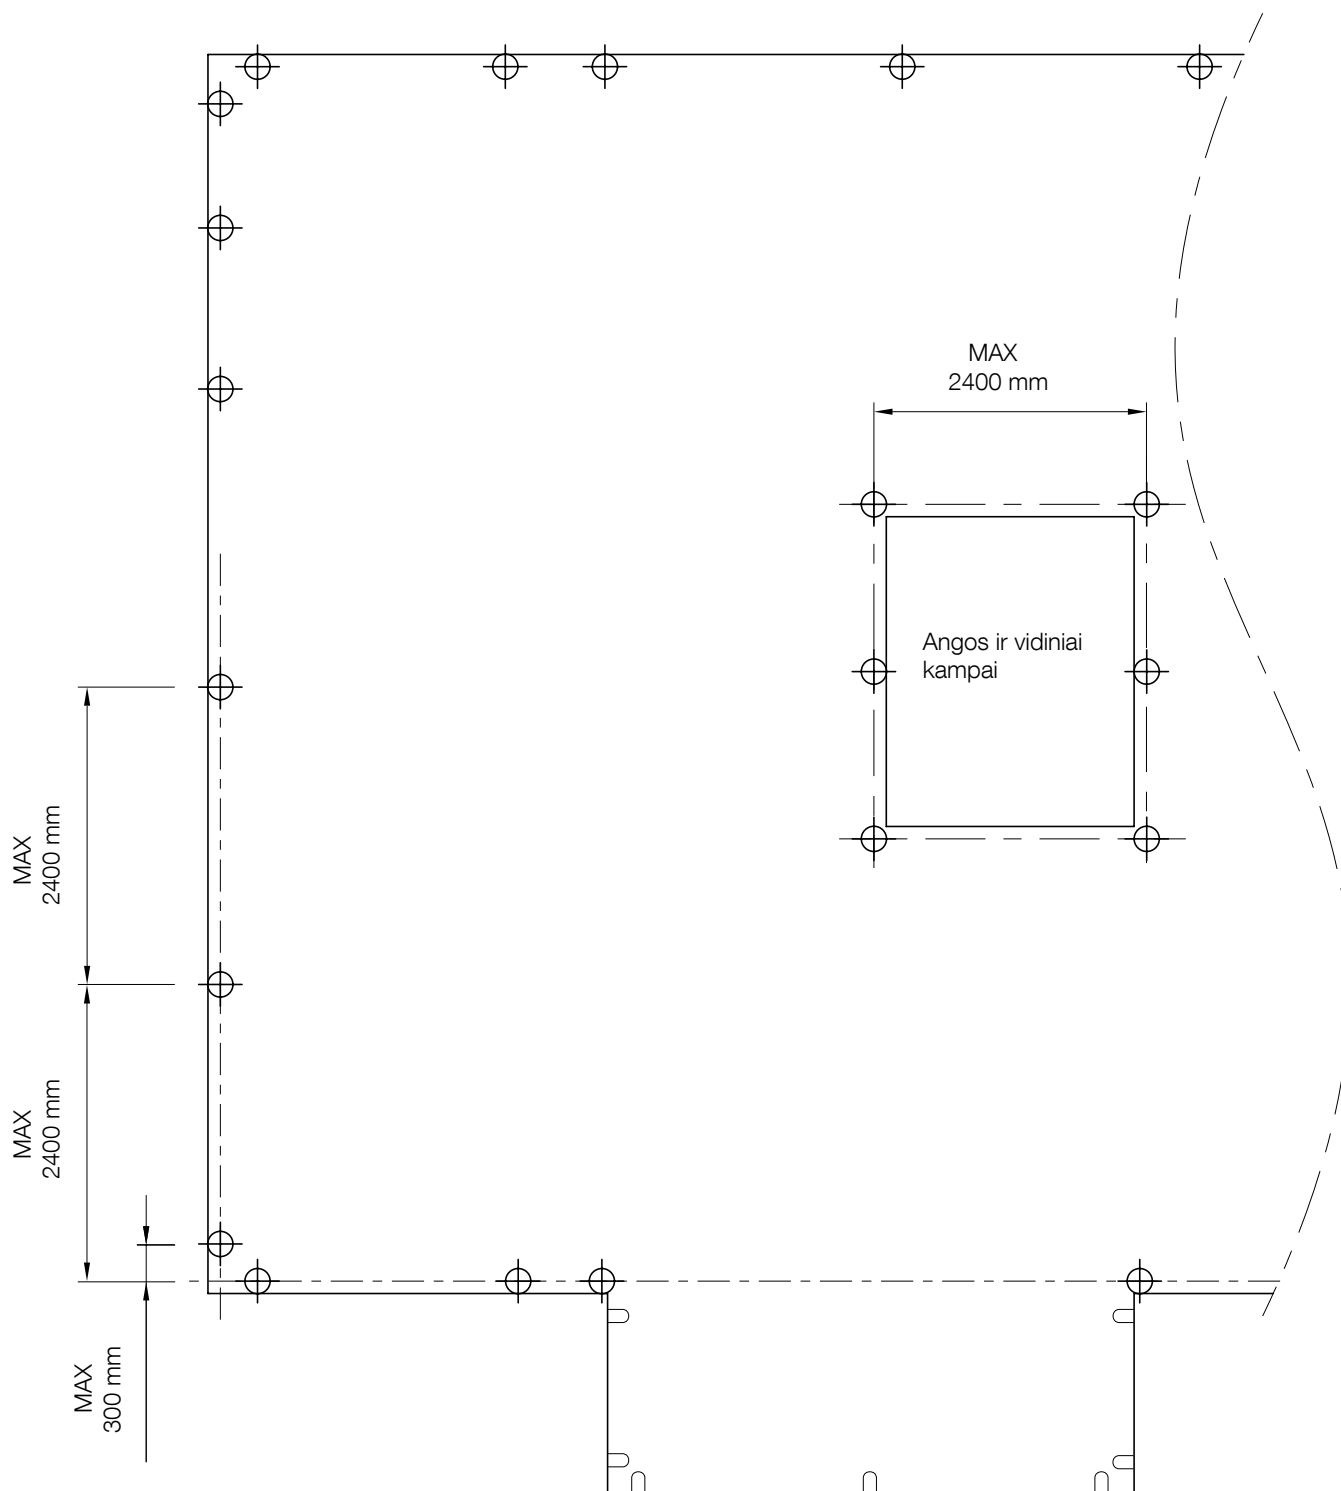

Tinklinis atitvaras 2,6
Tinklinis atitvaras 1,95
Tinklinis atitvaras 1,3

MAX
2400 mm
1800 mm
1200 mm

MAX
2400 mm
1800 mm
1200 mm



We reserve the right to make technical changes. Copyright © 2024 SafetyRespect [Feb. 9 2024].

